

ミスミ

CAT5e UTP(より線)



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
 ・FLUKE測定基準については▶1959ページをご参照ください。

ココが特長

ロープライスを実現したシールド無LANケーブル!

●UTP(シールド無)タイプで、取り回しが楽なより線タイプです。

CAT5E 1000 BASE-T ツイストペア

在庫品

RoHS

お値引き	
10~29本	4%
30~49本	9%
50~99本	15%
100本~	都度見積

仕様

規格		IEEE802.3/ab(1000BASE-Tまで対応)
ケーブル	導体	より線
	外径	5.6mm
	導体サイズ	AWG24
	最小曲げ半径	ケーブル直径×4倍
重量	39g/m(コネクタ除く)	
結線タイプ	ストレート	
使用温度範囲	-10℃~60℃	
保管温度範囲	-20℃~75℃	
定格電圧	30V	
定格電流	1.5A	




Order 注文例

型番	色	全長
NWGM5E-STN-SUMB	BL	1

1本単位

型番	色	全長(m)	¥通常単価
NWGM5E-STN-SUMB	BL(青)	1	143
	GY(灰)	2	223
	YL(黄)	3	277
	RD(赤)	5	390
		7	520
		10	600
		15	980

結線図

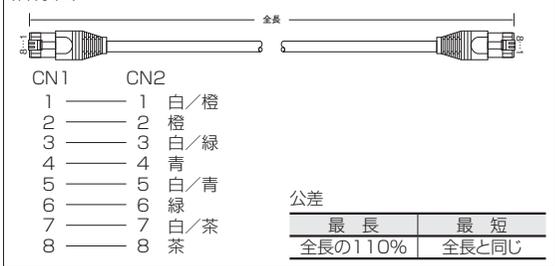

LAN・ネットワークケーブル

LANケーブル

LAN/Vレクケーブル

LANコネクタ

LANアダプタ

LAN用圧接工具

LAN用テスタ

技術資料

ミスミ

CAT5e STP(より線)



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
 ・FLUKE測定基準については▶1959ページをご参照ください。

ココが特長

ロープライスを実現したシールド付LANケーブル!

●STP(シールド付)タイプで、取り回しが楽なより線タイプです。

CAT5E 1000 BASE-T ツイストペア

在庫品

RoHS

お値引き	
10~29本	4%
30~49本	9%
50~99本	15%
100本~	都度見積

仕様

規格		IEEE802.3/ab(1000BASE-Tまで対応)
ケーブル	導体	より線
	外径	5.6mm
	導体サイズ	AWG26
	最小曲げ半径	ケーブル直径×4倍
重量	39g/m(コネクタ除く)	
結線タイプ	ストレート	
使用温度範囲	-10℃~60℃	
保管温度範囲	-20℃~75℃	
定格電圧	30V	
定格電流	1.5A	



Order 注文例

型番	色	全長
NWNMC5E-STN-SSMB	BL	1

1本単位

型番	色	全長(m)	¥通常単価
NWNMC5E-STN-SSMB	BL(青)	1	196
	GY(灰)	2	316
	YL(黄)	3	415
	RD(赤)	5	609
	GN(緑)	7	825
		10	960
		15	1,410

結線図

